




# Rs120s

## Larmsändare

**En mångsidig  
larmsändare**

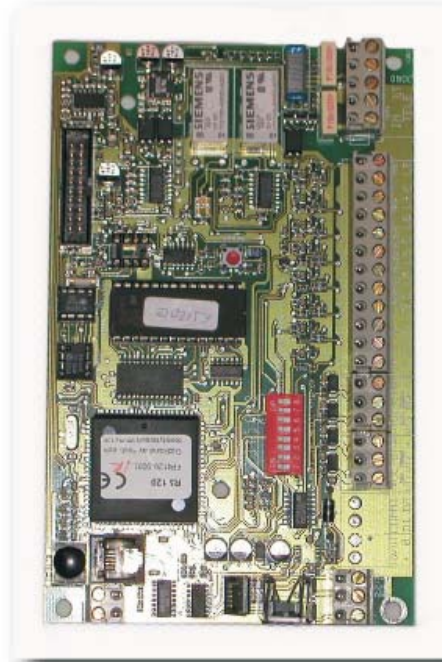

### **Egenskaper**

- RS120 är en automatisk larmsändare för anslutning till det allmänna telenätet
- Har åtta individuella larmingångar med olika ingångstyper
- Massor med extra funktioner vid larmaktiveringen, som t.ex. Utgångsaktivering, larmfördröjning, ställbara larmnivåer, gruppindelningar, kontrolluppringning, larmkvittering genom motringning, m.m.
- Utgångar med fjärrstyrningsmöjlighet
- Skickar alla de vanligaste larmöverföringsformaten på marknaden
- RS120 är CE märkt och har SBSC intyg
- Rs120 är provad på DET NORSKA VERITAS
- Programmeras enkelt via dator eller med hjälp av handprogrammeraren PRO-06



<b>Larmingångar</b>	<p>Åtta individuella larmingång med sju valbara ingångstyper (ingång 1-7) fyra för ingång 8          Fyra stycken special-programmerbara ingångsvärden för ingång 1-7          Individuell larmfördröjning på 1- 254 sekunder eller 1-254 minuter          Två larmkoder en sabotagekod och tre återställningskoden för varje ingång (1-7)          En larmkod och en återställningskod på ingång 8</p>																
<b>Telefonnummer</b>	<p>Åtta telefonnummer med arton olika larmöverföringsformat          Gruppindelning med fyra grupper med två nummer i varje grupp</p>																
<b>Utgångar</b>	<p>Fyra programmerbara utgångar av typ OC med max belastning 0.2 A          Fjärrstyrning av utgångarna</p>																
<b>Övervakning</b>	<p>Telefonlinjekontroll genom spänning och kopplingstonkontroll          Kontrolluppringning med valbar intervall 1-254 timmar          Kan kvitteras genom motringning.Valbar tid 0.1-25.4 minuter          Inbyggt överspänningsskydd          Underspänningslarm</p>																
<b>Kodsystem</b>	<table border="0"> <tr> <td>ROBOFON</td> <td>Hemtelefon utan motringning</td> </tr> <tr> <td>P100</td> <td>Hemtelefon med motringning</td> </tr> <tr> <td>La100</td> <td>Hemtelefon med tal</td> </tr> <tr> <td>L400</td> <td>Hemtelefon grupsökning</td> </tr> <tr> <td>ContactID</td> <td>MiniCall Numeric</td> </tr> <tr> <td>SIA</td> <td>MiniCall Text</td> </tr> <tr> <td>Uppringning (PLUS-tjänst)</td> <td>Franklin</td> </tr> <tr> <td>SMS (via PSTN)</td> <td></td> </tr> </table>	ROBOFON	Hemtelefon utan motringning	P100	Hemtelefon med motringning	La100	Hemtelefon med tal	L400	Hemtelefon grupsökning	ContactID	MiniCall Numeric	SIA	MiniCall Text	Uppringning (PLUS-tjänst)	Franklin	SMS (via PSTN)	
ROBOFON	Hemtelefon utan motringning																
P100	Hemtelefon med motringning																
La100	Hemtelefon med tal																
L400	Hemtelefon grupsökning																
ContactID	MiniCall Numeric																
SIA	MiniCall Text																
Uppringning (PLUS-tjänst)	Franklin																
SMS (via PSTN)																	
<b>Tilläggskort</b>	<p><b>Tilläggskort</b>          Extra telelinjeanslutning          Lysdiodpanel som indikerar status på ingångar , utgångar och telelinje</p> <p><b>Tilläggskort för RS120A och RS120E</b>          GSM modul för överföring av larm via GSM systemet          Multicom-modul          för överföring enligt multicom systemet(Godkänt av Multicom AB)</p>																
<b>Specifikationer</b>	<p><b>Specifikationer</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Spänning</td> <td>9-30 VDC</td> </tr> <tr> <td>Ström</td> <td>30 mA i vila, 55 mA larm + 2.5 mA för varje larmingång som är ansluten till G</td> </tr> <tr> <td>Mått kretskort</td> <td>100 x 160 x 27 mm</td> </tr> <tr> <td>Mått kapsling</td> <td>155 x 215 x 55</td> </tr> </table>	Spänning	9-30 VDC	Ström	30 mA i vila, 55 mA larm + 2.5 mA för varje larmingång som är ansluten till G	Mått kretskort	100 x 160 x 27 mm	Mått kapsling	155 x 215 x 55								
Spänning	9-30 VDC																
Ström	30 mA i vila, 55 mA larm + 2.5 mA för varje larmingång som är ansluten till G																
Mått kretskort	100 x 160 x 27 mm																
Mått kapsling	155 x 215 x 55																

**För mer information, kontakta:**

